


# FOODPACK

## Palladio 700 PBA

Máquina automática de embalagem "Flow-Pack"  
de funcionamento contínuo.

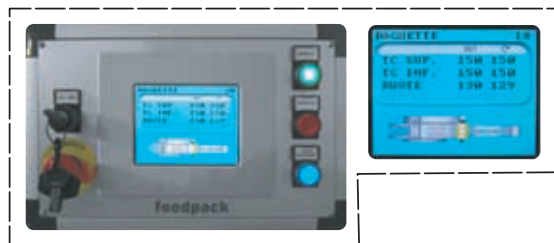

Painel táctil de 5,7"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	700 PBA
VELOCIDADE	Até 80 embalagens p/minuto
COLOCAÇÃO DO PRODUTO	Manual
TAMANHO MÁXIMO DO PRODUTO	Comprimento - 270mm Largura - 300mm Altura - 120mm Dimensões máximas não atingíveis simultaneamente
FILME	BOPP-Largura máxima 700mm
CONSTRUÇÃO	Tampas e áreas de contacto com o produto construídas em aço inoxidável
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	Trifásico 400 Volt - 50 Hz
POTÊNCIA	6000 W
AR COMPRIMIDO	6 bar
DIMENSÕES (CxLxA)	4600 x 1200 x 1620 mm
PESO	600 Kg

#### Especificações:

- Transportador de entrada com 2 metros para fácil colocação dos produtos.
- Motores "Brushless" independentes no transportador de entrada, soldagem longitudinal e soldagem transversal.
- Sistema de soldagem longitudinal com 3 rodas de 120mm que garantem uma boa tracção do filme e uma soldagem estável.
- Sistema de soldagem transversal rotativo com 350mm.
- Sistema de soldagem controlados independentemente através de 3 termóstatos electrónicos de grande precisão.
- Painel táctil de 5,7" a cores para fácil programação e monitorização.
- Bloco de formação da embalagem ajustável com indicação analógica de posição.
- Controlo de velocidade por variador de frequência.
- Transportador de saída em linha de 900mm com monitorização assíncrona e controlo por variador de frequência.
- Direcção de trabalho da esquerda para a direita.

#### Opcionais:

- Fotocúcula para utilização de filme impresso.
- Sistema de impressão de lote.
- Sistema de pré-aquecimento do filme.

### NOVUM

**Embalagem Pesagem Etiquetagem**

Escrit. Centrais - R. de S. Tiago, 54 • 2630-526 - S. Tiago dos Velhos (Arruda dos Vinhos)

Del.: Norte - R. Ribeiro do Viso, 35 - F. 4460-205 Sr.ª da Hora (Matosinhos)

Geral: Tel.: 21 934 53 80 • Fax: 21 934 53 81 • WebSite: www.novum.pt